




ING-AD

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OI20.5321.07 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Monté au sol |
| Famille | ING |
| Sous-famille | ING-AD |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 10</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div></div> <div><div>IP 66</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø210x181mm

Dessin technique

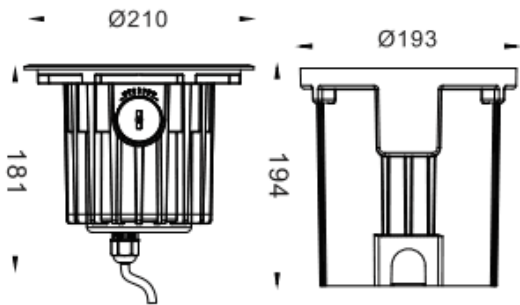

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25.8 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1850 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 71.7 |
| Angle de faisceau | 8 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |