








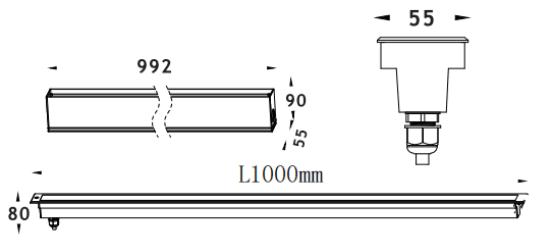




Code article	86.OIN8.3061.03
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Dimensions**Product dimensions (mm)** 55x80x1000mm**Dessin technique****Produit**

Puissance système (W)	84
Flux lumineux utile (lm)	2780
Efficacité lumineuse (lm/W)	33
Angle de faisceau	10*30
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	not included
Température de couleur (K)	RGBW 4 in 1
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10