






TUBEPROOF

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.I008.4403.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Industriel   |
| Famille         | TUBEPROOF  |
| Sous-famille    | TUBEPROOF  |
| Pictograms      | <div><div></div><div><div>220<br/>240 V</div><div>850°</div></div><div><div>IK<br/>09</div><div>CRI<br/>80</div></div><div><div>CE</div><div></div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>69</div></div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |


Dimensions

Product dimensions (mm) 120x86x1390mm

Dessin technique



Distribution photométrique

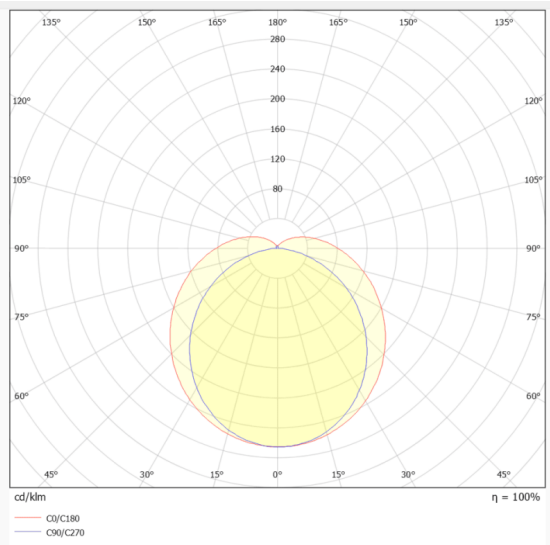

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Produit                       |                  |
| Puissance système (W)         | 75               |
| Flux lumineux utile (lm)      | 12375            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 165              |
| Angle de faisceau             | 120°             |
| Durée de vie                  | 60,000hrs-L90B50 |
| IP                            | 66               |
| Équipement                    | DALI             |
| Température de couleur (K)    | 4000             |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3            |
| CRI                           | 80               |
| IK                            | IK10             |