




Waterproof

|                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D130.3311.01                                                                                                                                                                                       |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                            |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                                       |
| Famille         | Waterproof                                                                                                                                                                                            |
| Sous-famille    |                                                                                                                                                                                                       |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Product dimensions (mm) | ø215*105mm cut size: ø200mm |
|-------------------------|-----------------------------|

Dessin technique

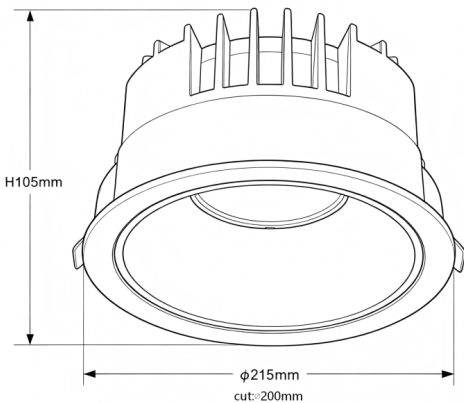

Produit

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Puissance système (W)         | 50       |
| Flux lumineux utile (lm)      | 4250     |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85       |
| Angle de faisceau             | 15       |
| IP                            | 65.0     |
| Electrical feeding            | 180-240V |
| Équipement                    | ON-OFF   |
| Température de couleur (K)    | 3000     |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5    |
| CRI                           | 90       |