



## Spyke Base

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS02.3361.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **SPYKE** |
| **Sous-famille** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø100x160mm,H231mm** |

**Dessin techniqe**

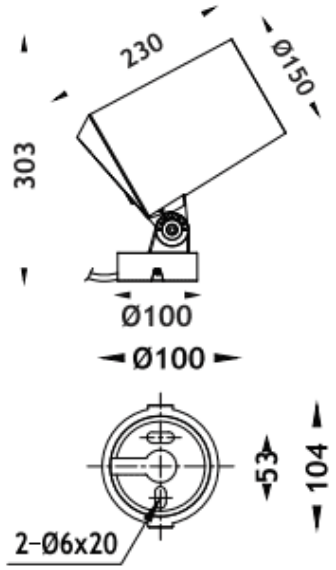



| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **42** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2520** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **60** |
| **Angle de faisceau** | **20ºx55º** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Electrical feeding** | **220/240V** |
| **Marque de la LED** | **CREE** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |