






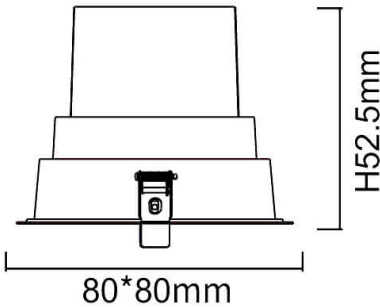




BATH-D

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D003.1411.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | BATH-D   |
| Pictograms      | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> CRI<br/>80</div><div> CE</div><div> Driver<br/>INCL.</div><div> On<br/>Off</div><div> DALI</div><div> 50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 9              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 720            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80             |
| Angle de faisceau             | 20             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 65             |
| Équipement                    | ON/OFF         |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 80             |