








E-PANEL

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.R001.2493.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires encastrés |
| Famille | E-PANEL |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div></div></div> <div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>Emerg. 1h</div><div>IP 20</div></div> <div>50000h L80B10</div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 1196x296x11

Dessin technique

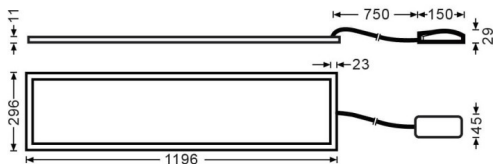

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 35 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3850 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 110 |
| Angle de faisceau | 86.1 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 / 40 |
| U. G. R | 19 |
| Marque de la LED | Seoul |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |