

B-PANEL




|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.R002.1393.01   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Luminaires encastrés  |
| Famille         | B-PANEL   |
| Sous-famille    | B-PANEL   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div><br/>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>44</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | 596x596x30 |
|-------------------------|------------|

Dessin technique

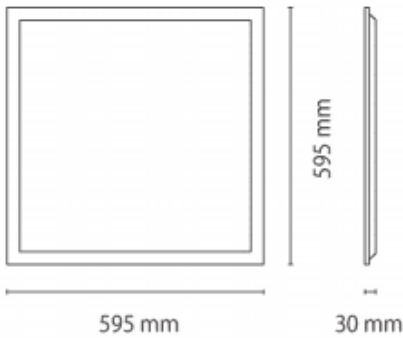

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 30            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3600          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 120           |
| Angle de faisceau             | 90            |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | 44            |
| U. G. R                       | 19            |
| Marque de la LED              | Seoul         |
| Équipement                    | DALI          |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |