










## CONNECT

<b>Code article</b>	<b>86.1001.6403.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Industriel</b>
<b>Famille</b>	<b>CONNECT</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>CONNECT</b>
<b>Pictograms</b>	 <div>220 240 V</div>  <div>850*</div>   <div>01</div> <div>On Off</div>  <div>IP 66</div> <div>50000h L80B10</div>

## Dessin technique



### Distribution photométrique

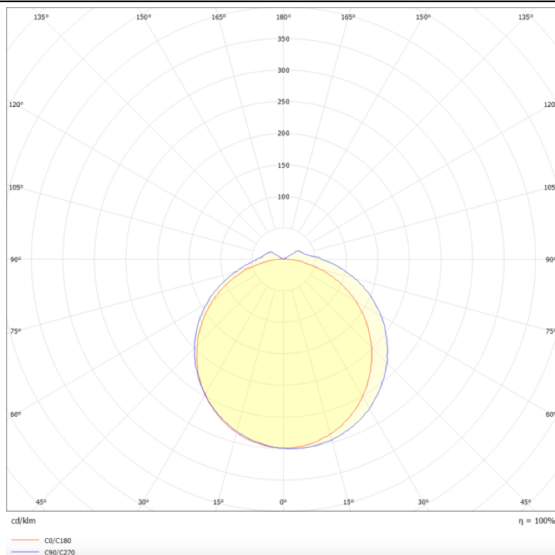

Produit	
Puissance système (W)	60
Flux lumineux utile (lm)	7200
Efficacité lumineuse (lm/W)	120
Angle de faisceau	120
Durée de vie	50000h L80B10
IP	66
Équipement	DALI
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80