






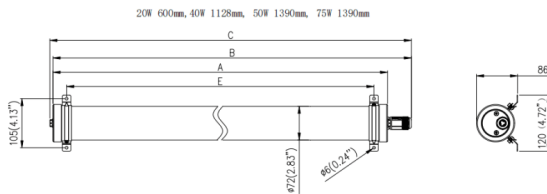
TUBEPROOF

Code article	86.I008.2401.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	TUBEPROOF
Sous-famille	TUBEPROOF
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>850°</div></div><div><div>IK</div><div>09</div></div><div><div>CRI</div><div>80</div></div></div> <div><div></div><div><div></div><div>01</div></div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div></div><div>DALI</div></div><div><div>IP</div><div>69</div></div></div> <div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div>


Dimensions

Product dimensions (mm)	120x86x1128mm
--------------------------------	----------------------

Dessin technique



Distribution photométrique

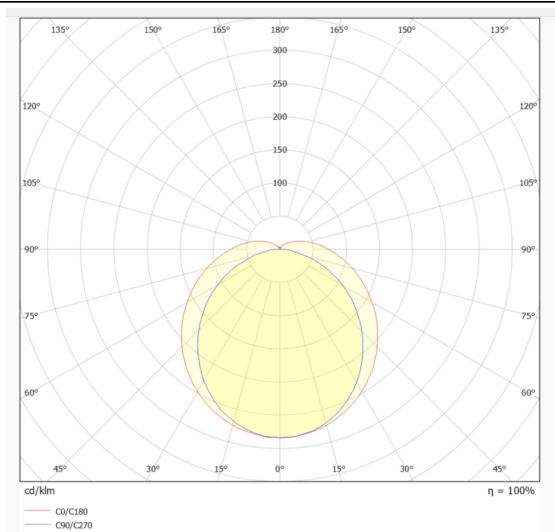

Produit	
Puissance système (W)	40
Flux lumineux utile (lm)	6600
Efficacité lumineuse (lm/W)	165
Angle de faisceau	120°
Durée de vie	60,000hrs-L90B50
IP	66
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

