








TUBEPROOF

Code article	86.I008.2403.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	TUBEPROOF
Sous-famille	TUBEPROOF
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240 V</div><div></div><div><div>IK 09</div><div><div>CRI 80</div></div></div></div><div><div></div><div><div></div><div><div>On Off</div><div></div><div><div>IP 69</div></div></div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div></div>


Dimensions

Product dimensions (mm)	120x86x1128mm
-------------------------	---------------

Dessin technique



Distribution photométrique

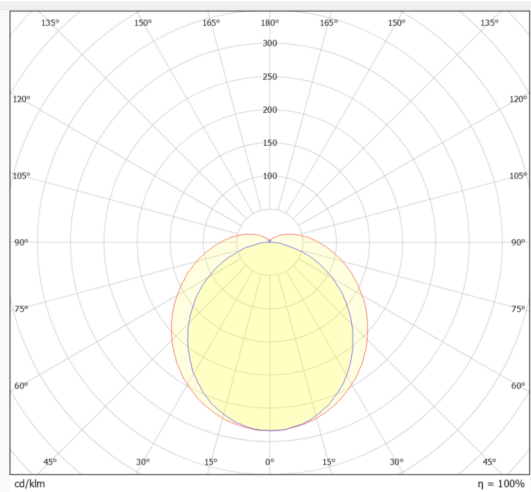

Produit	
Puissance système (W)	40
Flux lumineux utile (lm)	6600
Efficacité lumineuse (lm/W)	165
Angle de faisceau	120°
Durée de vie	60,000hrs-L90B50
IP	66
Équipement	DALI
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

