




MARKETLINE LUMINAIRES

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.ML01.2403.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | MARKETLINE |
| Sous-famille | MARKETLINE LUMINAIRES |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div></div><div>On Off</div><div></div><div>Battery Charger</div><div>Emerg. 1h</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dessin technique



Distribution photométrique

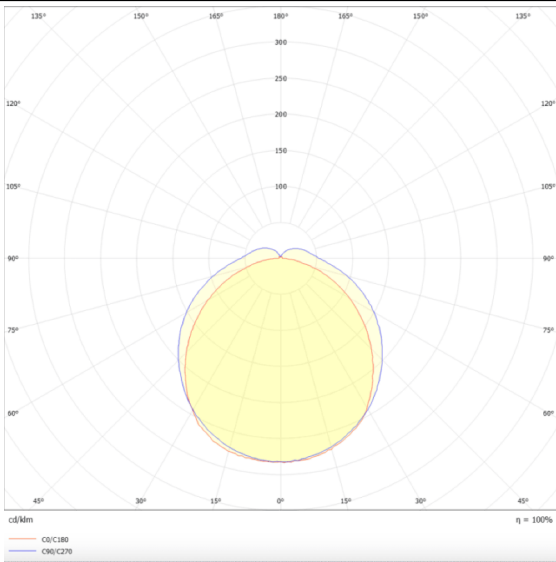

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 55 |
| Flux lumineux utile (lm) | 880, 9600, 10400, 11200 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 160 |
| Angle de faisceau | Flat 120 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |