




MARKETLINE LUMINAIRES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.ML01.2473.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Industriel  |
| Famille         | MARKETLINE  |
| Sous-famille    | MARKETLINE LUMINAIRES   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div></div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>Battery<br/>Charger</div><div>Emerg.<br/>1h</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique



Distribution photométrique

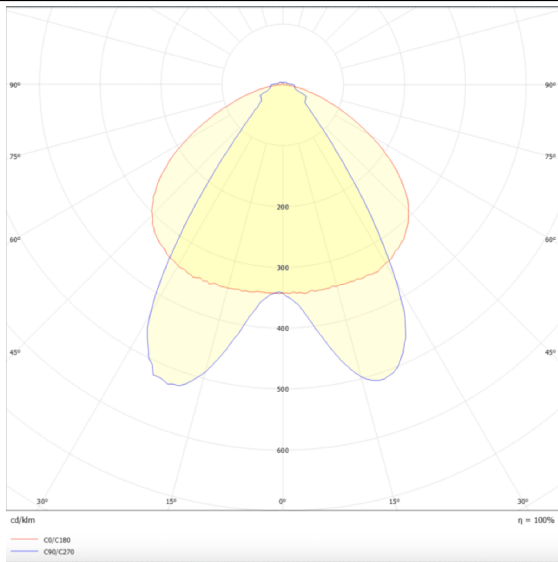

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Produit                       |                         |
| Puissance système (W)         | 55                      |
| Flux lumineux utile (lm)      | 880, 9600, 10400, 11200 |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 160                     |
| Angle de faisceau             | Double Aysmmetric       |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10           |
| IP                            | 20                      |
| Équipement                    | DALI                    |
| Température de couleur (K)    | 4000                    |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                   |
| CRI                           | 80                      |