


















BEAM MODULES

Code article	86.OS01.3341.02
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Projecteurs
Famille	BEAM
Sous-famille	BEAM MODULES
Pictograms	<div><div><div>220 240 V</div></div><div><div>850°</div></div><div><div>CRI 80</div></div><div><div>SDCM 3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>On Off</div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>50000h L70B10</div></div><div><div>IP 65</div></div><div><div>335°</div></div><div><div>90°</div></div><div><div>IK 05</div></div></div>


Dimensions

Product dimensions (mm)	170(Dia)X101(H)mm
--------------------------------	--------------------------

Dessin technique

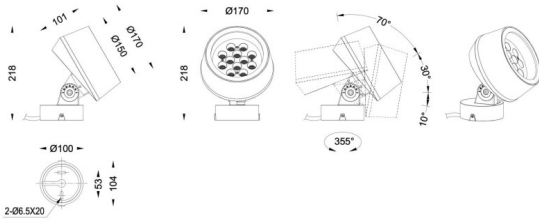

Distribution photométrique

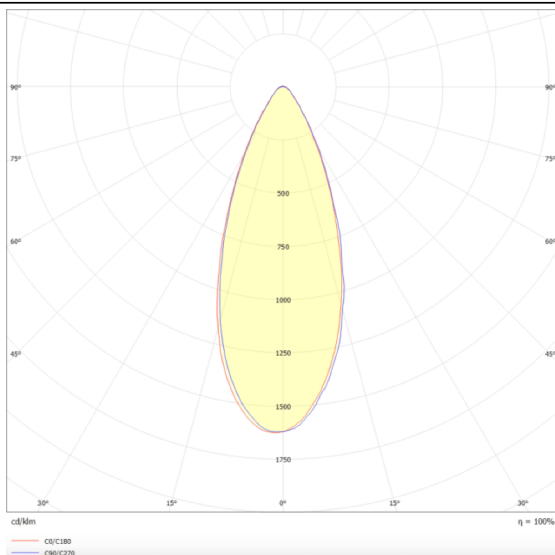

Produit	
Puissance système (W)	36
Flux lumineux utile (lm)	2450
Efficacité lumineuse (lm/W)	68.055555555555998
Angle de faisceau	40
Durée de vie	50000h L70B10
IP	66
Marque de la LED	Osram
Équipement	ON-OFF
Durée de vie utile (h)	50000h L70B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK08