












BEAM MODULES

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OS02.2021.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Projecteurs |
| Famille | BEAM |
| Sous-famille | BEAM MODULES |
| Pictograms | <div><div> 850°</div><div> CRI 80</div><div> SDCM 3</div><div> CE</div></div> <div><div>No Driver</div><div></div><div></div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div> 335°</div><div> 90°</div><div>IK 05</div><div>24 VDC</div></div> |


Dimensions

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Product dimensions (mm) | 170(Dia)X101(H)mm |
|--------------------------------|--------------------------|

Dessin technique

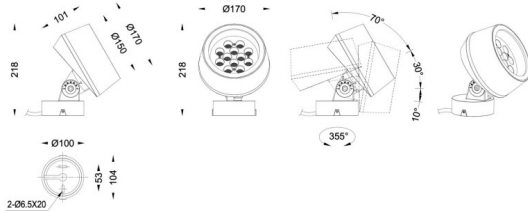

Distribution photométrique

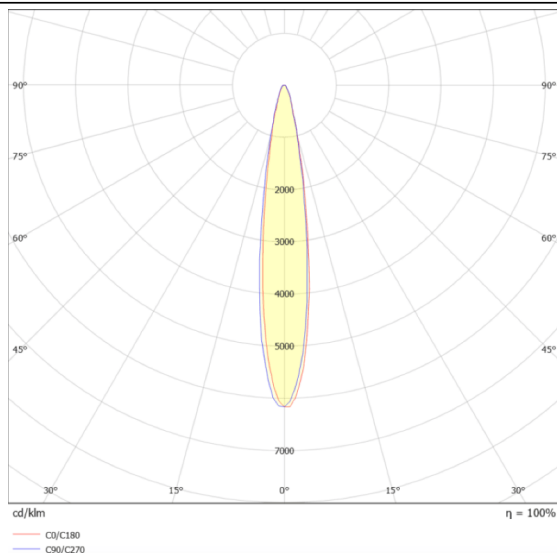

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 42 |
| Flux lumineux utile (lm) | 840 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 20 |
| Angle de faisceau | 18 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Marque de la LED | Osram |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L70B10 |
| Température de couleur (K) | RGBW 4 in 1 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |