














PHILAR

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OB01.3311.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Balises |
| Famille | PHILAR |
| Pictograms | <div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div>IK 08</div></div> |

Dessin technique

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1850 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 74 |
| Angle de faisceau | Assymetric |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Marque de la LED | SUNPU |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 75 |
| IK | IK08 |

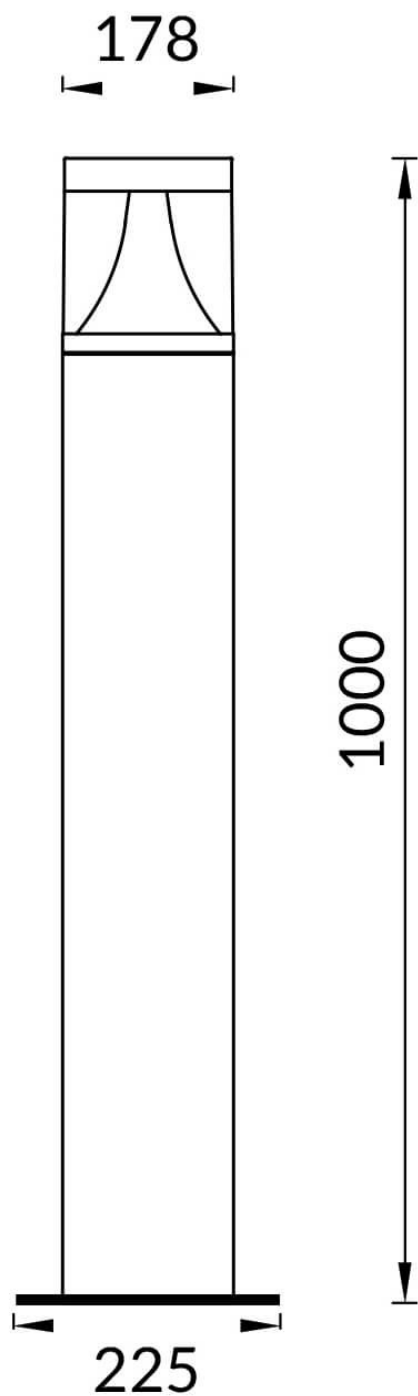

Distribution photométrique

