









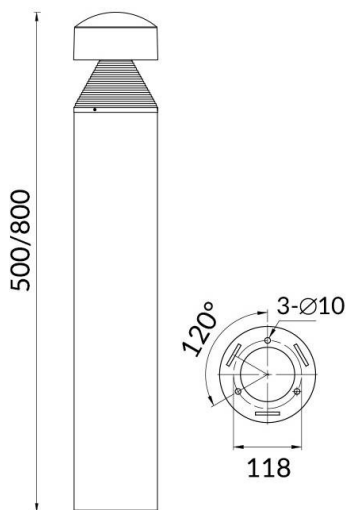




CONE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OB06.1311.02   |
| Type de produit | Extérieurs  |
| Catégorie       | Balises   |
| Famille         | CONE  |
| Pictograms      | <div><div><div>50<br/>60 Hz</div></div><div><div>220<br/>240 V</div></div><div><div>850°</div></div><div><div>CRI<br/>80</div></div><div><div>SDCM<br/>3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver<br/>INCL.</div></div><div><div>50000h<br/>L70B10</div></div><div><div>IP<br/>65</div></div><div><div>IK<br/>08</div></div></div> |

Dessin technique



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 12            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 600           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 60            |
| Angle de faisceau             | Assymetric    |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | 65            |
| Marque de la LED              | SUNPU         |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 75            |
| IK                            | IK08          |

Distribution photométrique

