














RECTANGLE

Code article	86.OB08.1311.02
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Balises
Famille	RECTANGLE
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div></div> <div><div>IP 65</div><div>IK 08</div></div>

Dessin technique

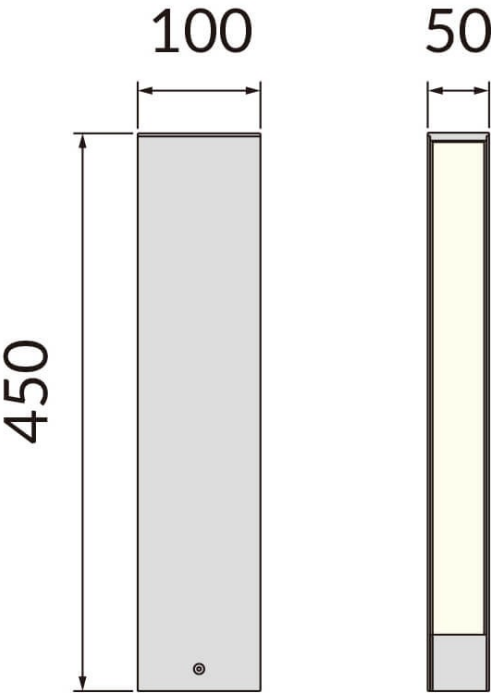

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	820
Efficacité lumineuse (lm/W)	54.67
Angle de faisceau	Assymetric
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Marque de la LED	SUNPU
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	75
IK	IK08

Distribution photométrique

