




Code article	86.OIN5.2321.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div> <div> </div> <div> 50 60 Hz </div> <div> 220 240 V </div> <div> 850° </div> <div> IK 10 </div> </div> <div> <div> CRI 80 </div> <div> SDCM 3 </div> <div> CE </div> <div> Driver INCL. </div> <div> On Off </div> </div> <div> <div> </div> <div> 50000h L80B10 </div> <div> IP 67 </div> </div>


Dimensions

Product dimensions (mm)	210x210x181mm
--------------------------------	----------------------

Dessin technique

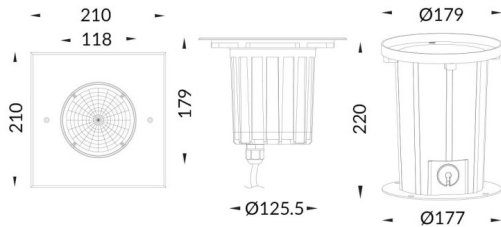

Distribution photométrique

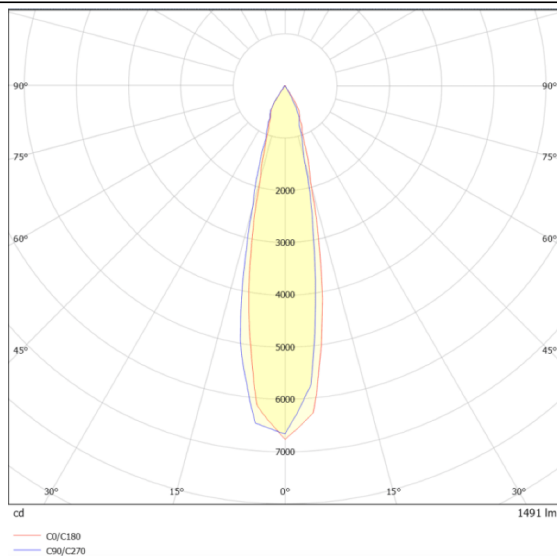

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1250
Efficacité lumineuse (lm/W)	62.5
Angle de faisceau	22
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10