




| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OIN5.2331.07 |
| Type de produit | |
| Catégorie | |
| Famille | |
| Sous-famille | |
| Pictograms | <div> <div> </div> <div> 50 60 Hz </div> <div> 220 240 V </div> <div> 850° </div> <div> IK 10 </div> </div> <div> <div> CRI 80 </div> <div> SDCM 3 </div> <div> </div> <div> Driver INCL. </div> <div> On Off </div> </div> <div> <div> 50000h L80B10 </div> <div> IP 67 </div> </div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|---------------|
| Product dimensions (mm) | 210x210x181mm |
|-------------------------|---------------|

Dessin technique

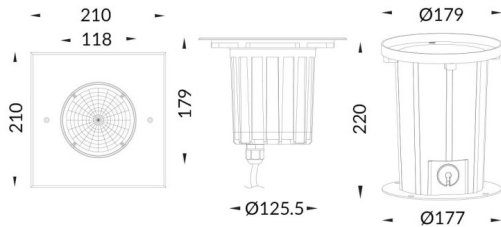

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1250 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 62.5 |
| Angle de faisceau | 40 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

Distribution photométrique

