







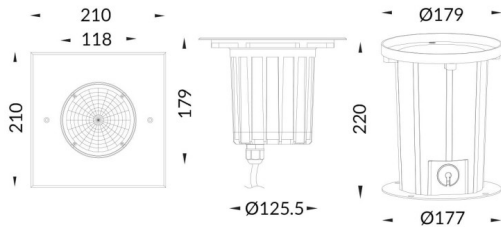
Code article	86.OIN5.2331.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div> 850°</div><div>IK 10</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div></div> <div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1250
Efficacité lumineuse (lm/W)	62.5
Angle de faisceau	40
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

Dimensions

Product dimensions (mm)	210x210x181mm
--------------------------------	----------------------

Dessin technique



Distribution photométrique

