




| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Code article | 86.OIN8.2321.03 | | | | | | |
| Type de produit | | | | | | | |
| Catégorie | | | | | | | |
| Famille | | | | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div> | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | 55x80x1000mm |
| Dessin technique | |

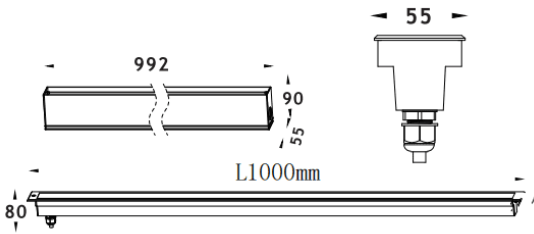

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 48 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2780 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 58 |
| Angle de faisceau | 20 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

| |
|----------------------------|
| Distribution photométrique |
|----------------------------|

