




SDOWN

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OC02.3323.02 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Spots encastrés en saillie |
| Famille | SDOWN |
| Pictograms |         |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | Ø115X152 mm |

Dessin technique

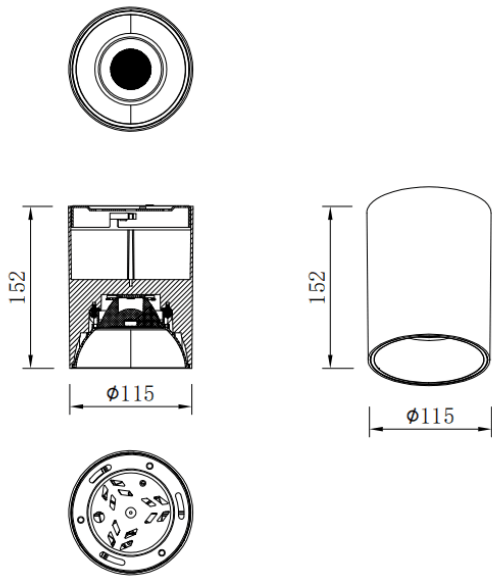

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 30 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2400 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 80 |
| Angle de faisceau | 40 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |