





Marketlight

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 86.T003.1413.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Marketlight |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dessin technique

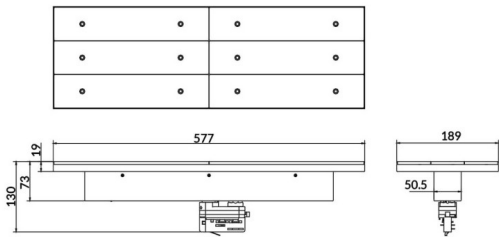

Distribution photométrique

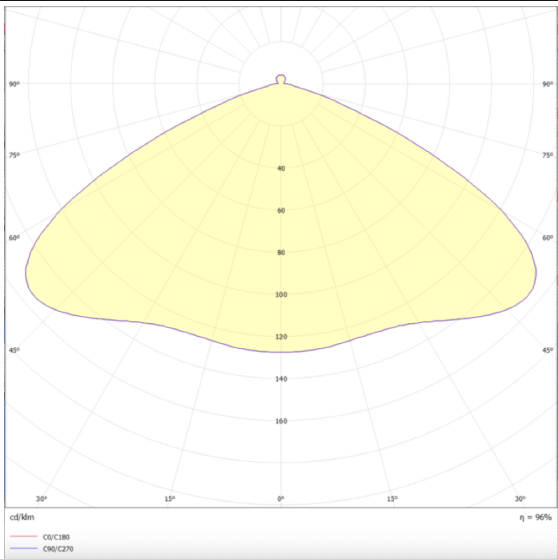

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 70 |
| Flux lumineux utile (lm) | 11000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 157.13999999999999 |
| Angle de faisceau | Double Assymetric 25° |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Température de fonctionnement | -20 +35 |
| Marque de la LED | P012H1-70DS |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |