


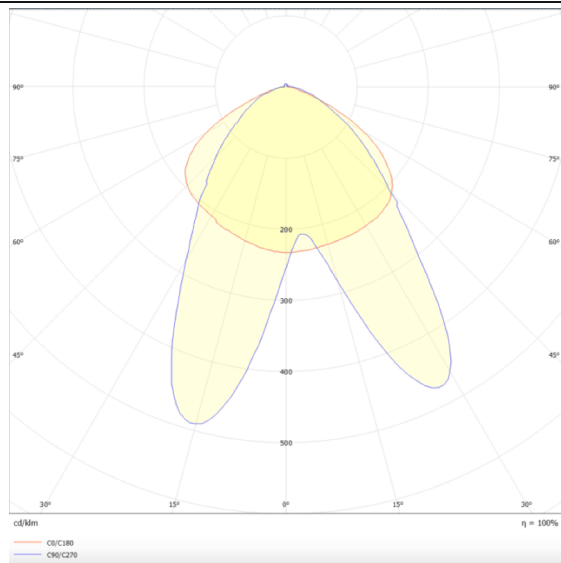
Marketlight

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.T003.1423.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Projecteurs sur rail   |
| Famille         | Marketlight  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>80</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique



Distribution photométrique



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Produit                       |                            |
| Puissance système (W)         | 70                         |
| Flux lumineux utile (lm)      | 11000                      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 157.13999999999999         |
| Angle de faisceau             | Double Assymetric 25°+ 90° |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10              |
| IP                            | 20                         |
| Température de fonctionnement | -20 +35                    |
| Marque de la LED              | P012H1-7001                |
| Équipement                    | DALI                       |
| Température de couleur (K)    | 4000                       |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                      |
| CRI                           | 80                         |