




B-PANEL Smart

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.RST8.2009.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires encastrés |
| Famille | B-PANEL |
| Sous-famille | B-PANEL Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 1195*295*80

Dessin technique

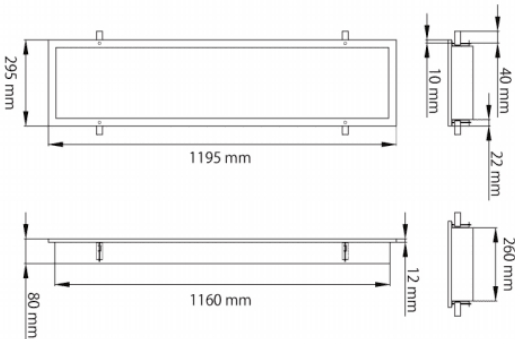

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 40 |
| Flux lumineux utile (lm) | 4800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120 |
| Angle de faisceau | 90 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Marque de la LED | Seoul |
| Équipement | WIRELESS TUNABLE WHITE |
| Température de couleur (K) | tunable |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |