







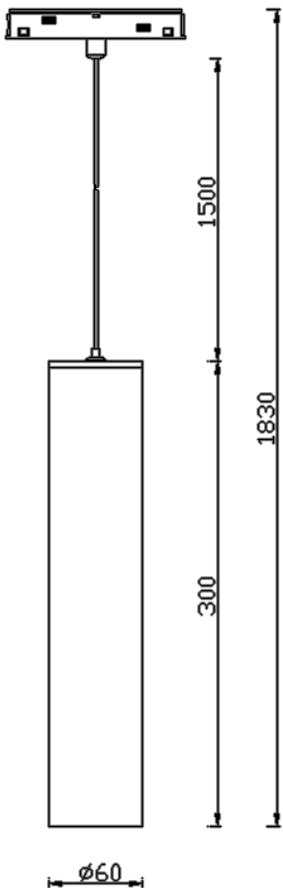




Suspended tube

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 86.TL01.9320.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Magnetic Track |
| Sous-famille | Suspended tube |
| Pictograms |         |

Dessin technique



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 12 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1200lm |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 24° |
| Marque de la LED | EPISTAR |
| Équipement | DALI Tunable White Dim 0.1~100% |
| Durée de vie utile (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |