




Suspended tube

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.TL01.9321.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Projecteurs sur rail   |
| Famille         | Magnetic Track   |
| Sous-famille    | Suspended tube   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique

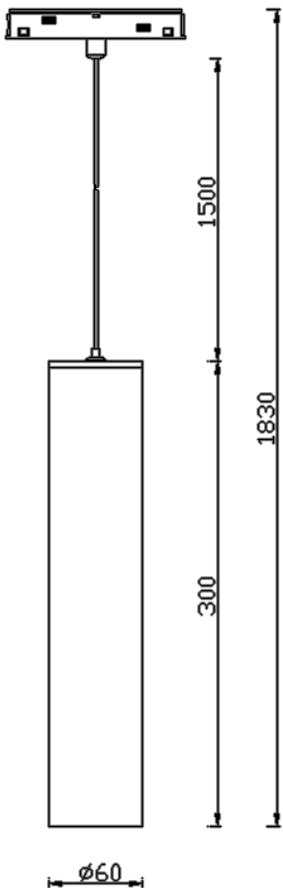

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Produit                       |                  |
| Puissance système (W)         | 12               |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1200lm           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100              |
| Angle de faisceau             | 24°              |
| Marque de la LED              | EPISTAR          |
| Équipement                    | ON-OFF, No-dim   |
| Durée de vie utile (h)        | 50000hrs L80 B10 |
| Température de couleur (K)    | 3000             |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3            |
| CRI                           | 90               |