




Suspended tube

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.TL01.9330.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Projecteurs sur rail |
| Famille | Magnetic Track |
| Sous-famille | Suspended tube |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dessin technique

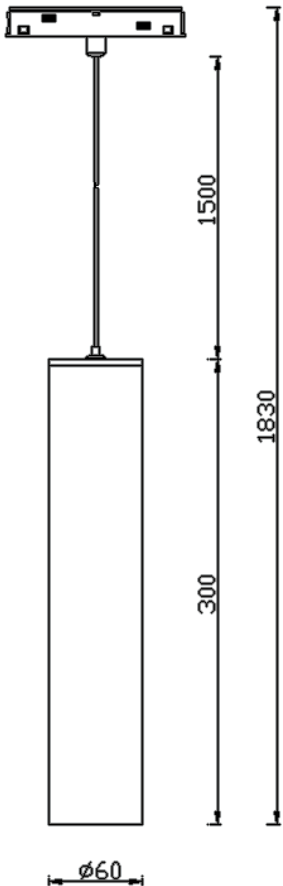

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 12 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1200lm |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 36° |
| Marque de la LED | EPISTAR |
| Équipement | DALI Tunable White Dim 0.1~100% |
| Durée de vie utile (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |