




### Linear accent tracklight adjustable

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Code article    | 86.TL01.L333.02  |  |  |  |  |
| Type de produit | Intérieurs   |  |  |  |  |
| Catégorie       | Projecteurs sur rail   |  |  |  |  |
| Famille         | Magnetic Track   |  |  |  |  |
| Sous-famille    | Linear accent tracklight adjustable  |  |  |  |  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div></div> <div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |  |  |  |  |

### Dessin technique

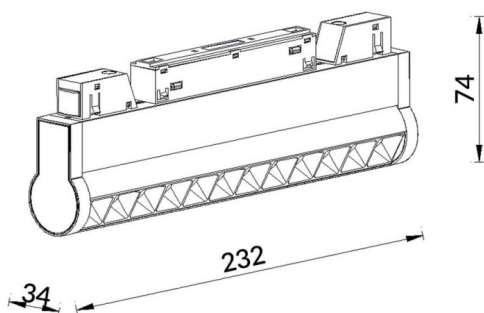

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produit                       |                                 |
| Puissance système (W)         | 12                              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1200lm                          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                             |
| Angle de faisceau             | 36°                             |
| Marque de la LED              | OSRAM                           |
| Équipement                    | DALI Brightness Dim<br>0.1~100% |
| Durée de vie utile (h)        | 50000hrs L80 B10                |
| Température de couleur (K)    | 3000                            |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                           |
| CRI                           | 90                              |