







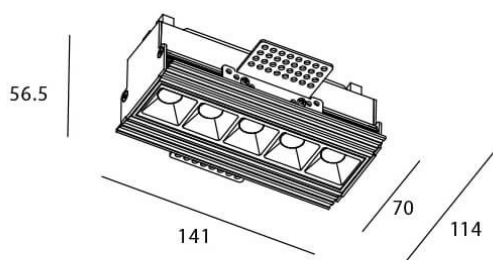


**STAR-T Smart**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.DS30.2319.01   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | STAR  |
| Sous-famille    | STAR-T Smart  |
| Pictograms      |  220<br>240 V  CRI<br>90  CE  Driver<br>INCL.<br> On<br>Off  DALI  IP<br>20  50000h<br>L80B10 |

**Dessin technique**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 10                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 540                   |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 54                    |
| Angle de faisceau             | 15                    |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10        |
| IP                            | 20                    |
| Équipement                    | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K)    | 3000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 80                    |