




AREA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Code article | 86.OF02.3431.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | AREA |

Pictograms

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 200 |
| Flux lumineux utile (lm) | 24000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120 |
| Angle de faisceau | 90x60 |
| IP | IP65 |
| Équipement | ON-OFF |
| Durée de vie utile (h) | Up to 100,000hrs LM70 |
| Température de couleur (K) | 4500K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5 |
| CRI | 75 |
| IK | IK10 |

Dessin technique

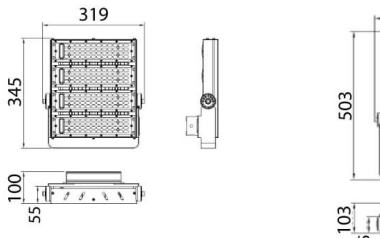

Distribution photométrique

