













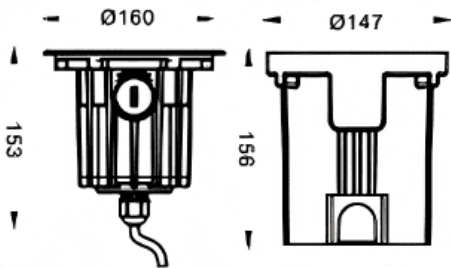
ING-ASSY

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OIN6.3351.07 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Monté au sol |
| Famille | ING-ASSY |
| Pictograms | <div><div><div>50 60 Hz</div></div><div><div>220 240 V</div></div><div><div>850°</div></div><div><div>IK 09</div></div><div><div>CRI 80</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>SDCM 5</div></div><div><div>50000h L80B10</div></div><div><div>IP 67</div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø160x153mm

Dessin technique



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 13 |
| Flux lumineux utile (lm) | 980 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 75.400000000000006 |
| Angle de faisceau | Asymmetric 27° |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | On-Off |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK09 |

Distribution photométrique

