




PATH

Code article	86.OB10.2312.02
Type de produit	
Catégorie	Balises
Famille	PATH
Pictograms	<div><div></div><div><div>50 60</div>Hz</div><div><div>220 240</div>V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 10</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div></div> <div><div>IP 66</div><div>50000h L70B10</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 135 \times 1000 \text{mm}$

Dessin technique

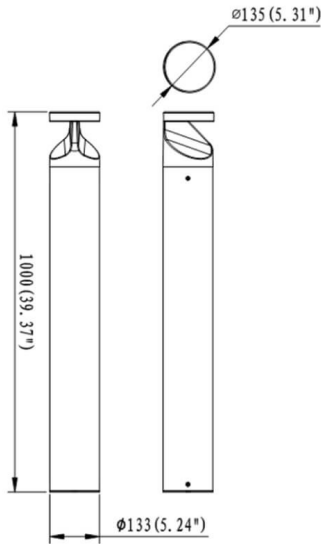

Produit	
Puissance système (W)	25
Flux lumineux utile (lm)	2500
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	Assymetric type V
Durée de vie	50000h L70B10
IP	66
Équipement	ON-OFF+ pressence detector
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

Distribution photométrique

