














WDOWN

Code article	86.OW20.1331.01
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	WDOWN
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div>IK 05/10</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø123x156mm

Dessin technique

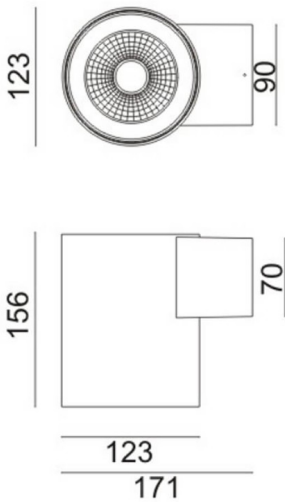

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1600
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	15°/40°
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Marque de la LED	OSRAM
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10