









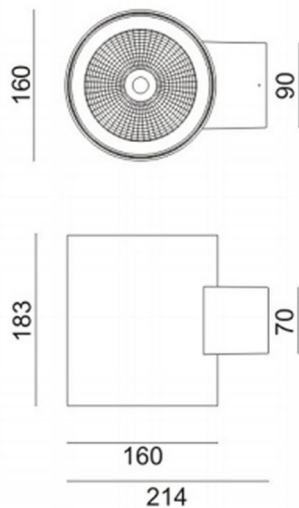


**WDOWN**

Code article	86.OW20.2331.01
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	WDOWN
Pictograms	<div><div> 50 60 Hz</div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div> CRI 80</div></div> <div><div> SDCM 3</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> 50000h L70B10</div><div> IP 65</div></div> <div><div> IK 05/10</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø160mmx183mm

Dessin technique

Produit	
Puissance système (W)	40
Flux lumineux utile (lm)	3250
Efficacité lumineuse (lm/W)	81.25
Angle de faisceau	15°/40°
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Marque de la LED	OSRAM
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10