




WDOWN

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.OW20.3331.01  |
| Type de produit |  |
| Catégorie       | Appliques murales  |
| Famille         | WDOWN  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div></div> <div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div></div> <div><div>IK<br/>05/10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø200x212mm

Dessin technique

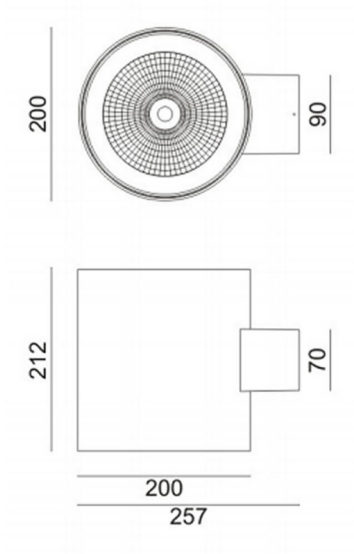

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 50            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 4450          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 89            |
| Angle de faisceau             | 15°/40°       |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | 65            |
| Marque de la LED              | OSRAM         |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK10          |