














SDOWN

Code article	86.OC02.1333.03
Type de produit	
Catégorie	Spots encastrés en saillie
Famille	SDOWN
Pictograms	<div><div><div>50 60 Hz</div></div><div><div>220 240 V</div></div><div><div>850°</div></div><div><div>CRI 80</div></div><div><div>SDCM 3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>50000h L80B10</div></div><div><div>IP 65</div></div><div><div>IK 06</div></div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)      diam 83x131mm

Dessin technique

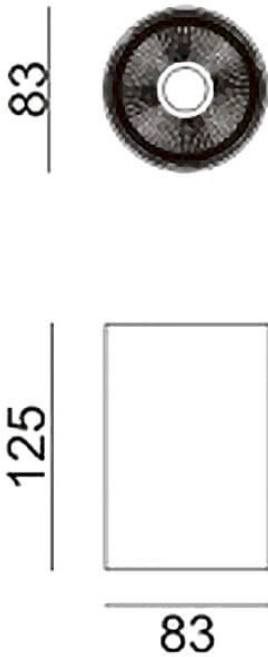

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1150
Efficacité lumineuse (lm/W)	76.67
Angle de faisceau	40°
Durée de vie	50000h L80B10
IP	65
Équipement	DALI
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	>80
IK	IK06