




Star

|                 |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D029.2311.02                                                                                                                                                                             |
| Type de produit | Indoor                                                                                                                                                                                      |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                             |
| Famille         | STAR                                                                                                                                                                                        |
| Sous-famille    | Star                                                                                                                                                                                        |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique

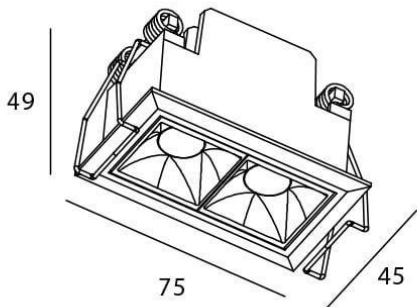

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 4              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 280            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 70             |
| Angle de faisceau             | 15             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 20             |
| U. G. R                       | UGR19          |
| Équipement                    | ON/OFF         |
| Température de couleur (K)    | 3000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |