








E-PANEL HE

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.R091.1403.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires encastrés |
| Famille | E-PANEL |
| Sous-famille | E-PANEL HE |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240 V</div><div></div><div><div>CRI 80</div><div></div></div></div><div><div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div><div>Emerg. 1h</div><div><div>IP 20</div></div></div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 596x596x11

Dessin technique

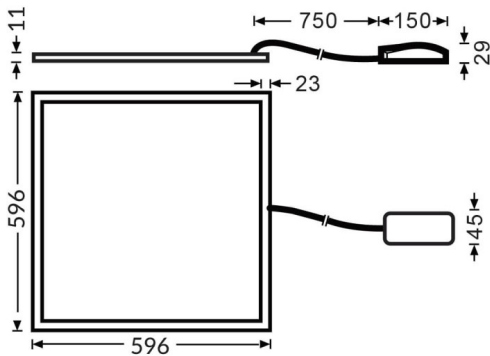

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 150 |
| Angle de faisceau | 120 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 / 40 |
| Marque de la LED | Seoul |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |