


## ACCENT

| | |
|---|---|
| **Code article** | **85.WL10.12P3.03.AHPE** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Wall light** |
| **Famille** | **ACCENT** |
| **Sous-famille** | **ACCENT** |
| **Pictograms** | CE IP 67 DALI |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **φ65*H160mm** |

**Dessin techniqe**

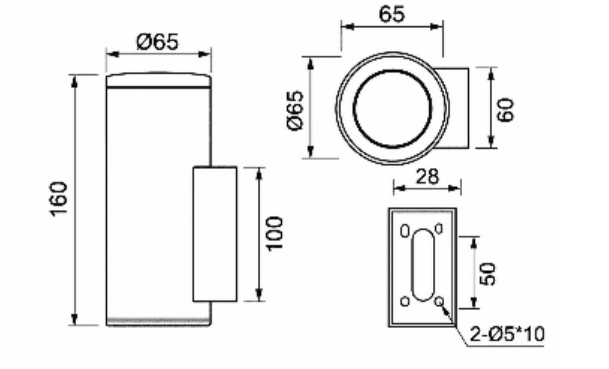


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **780** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **65** |
| **Input** | **24V DC 50Hz** |
| **Angle de faisceau** | **10°** |
| **Durée de vie** | **93000h L90 B10** |
| **IP** | **67** |
| **Classe d'isolation** | **Class II** |
| **Finition** | **Black/White** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **yes** |
| **Driver** | **Included-Remote** |
| **Équipement** | **DALI 2** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000K** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM2** |
| **CRI** | **85** |
| **IK** | **08** |