




### Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle, éclairage vers le haut et vers le bas, puissance de 30 W vers le haut et 120 W vers le bas, diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 2 700/10 802 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition argentée. Interrupteur marche/arrêt.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) 60x80xdiam 2000

#### Dessin technique

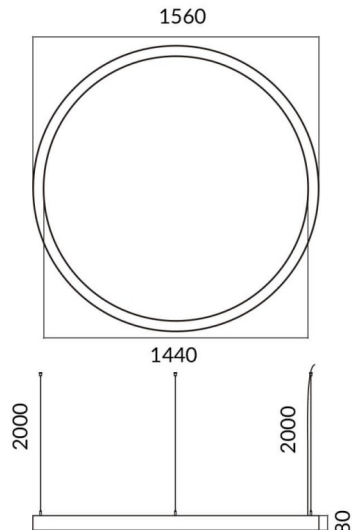

Code article	86.A001.2401.03
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires architecturaux
Famille	Circle up&down
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	Up 30W, Down 120 W
Flux lumineux utile (lm)	2700/10802
Finition	argent
Marque de la LED	Sanan
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Durée de vie utile (h)	L80 B20, 50,000hrs
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80