


## Circle up&down


Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle up&down, d'une puissance de 40 W vers le haut et de 160 W vers le bas, offrant une diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 3 600/14 400 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition blanche. Interrupteur marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.A001.3401.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires architecturaux** |
| **Famille** | **Circle up&down** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **60x80xdiam 2400** |

**Dessin techniqe**

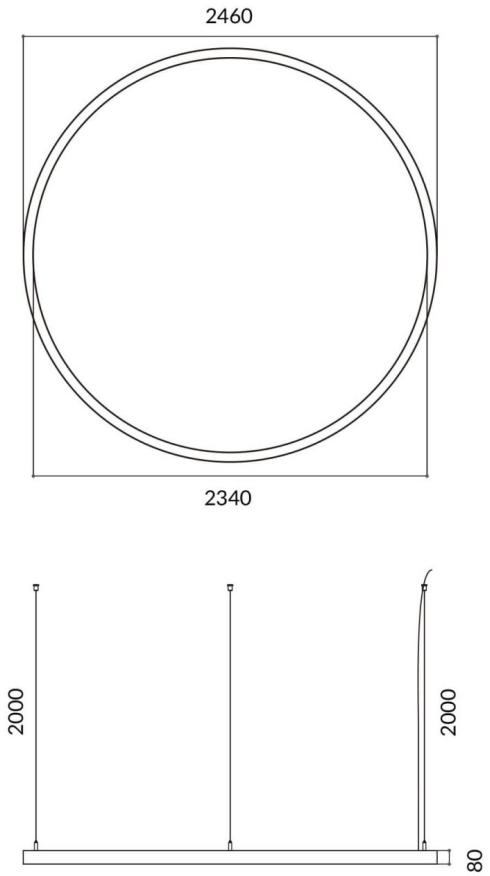



| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **Up 40W,Down 160 W** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **3600/14400** |
| **Finition** | **blanc** |
| **Marque de la LED** | **Sanan** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Power Factor** | **>0,95** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **L80 B20, 50,000hrs** |
| **Température de couleur (K)** | **4000K** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |