




Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle up&down, d'une puissance de 40 W vers le haut et de 160 W vers le bas, offrant une diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 3 600/14 401 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition noire. Driver DALI.

| Dimensions | |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | 60x80xdiam 2400 |

Dessin technique

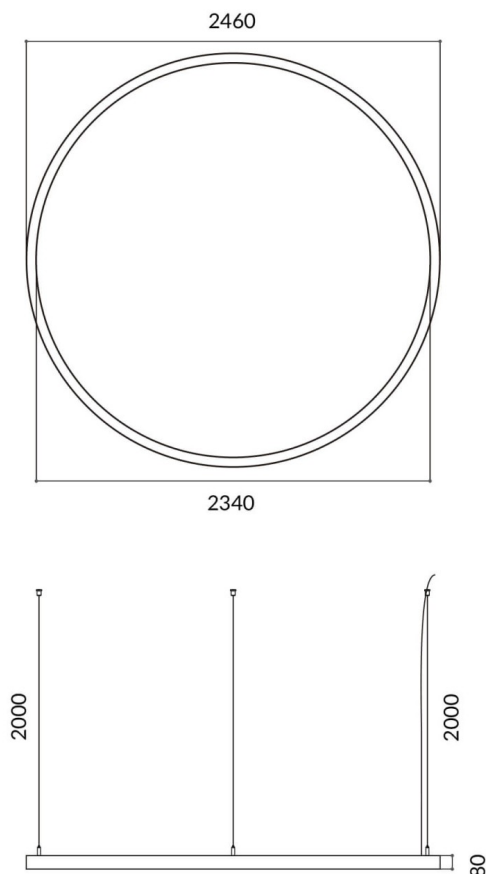

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Code article | 86.A001.3403.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires architecturaux |
| Famille | Circle up&down |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | Up 40W,Down 160 W |
| Flux lumineux utile (lm) | 3600/14401 |
| Finition | noir |
| Marque de la LED | Sanan |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Power Factor | >0,95 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Durée de vie utile (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Température de couleur (K) | 4000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |