




Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle, éclairage indirect (montage et descente) d'une puissance de 60 W vers le haut et 180 W vers le bas, offrant une diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 5 400/16 200 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition blanche. Interrupteur marche/arrêt.

Dimensions

Product dimensions (mm) 60x80xdiam 3000

Dessin technique

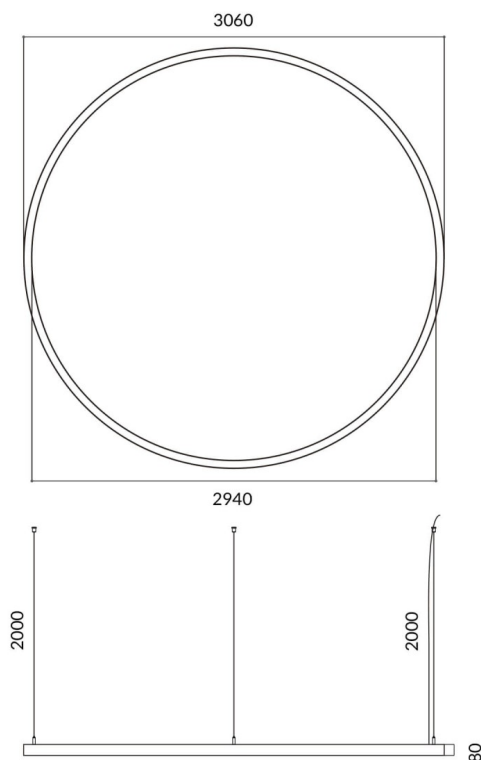

Code article	86.A001.4401.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires architecturaux
Famille	Circle up&down
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	Up 60W, Down 180 W
Flux lumineux utile (lm)	5400/16200
Finition	blanc
Marque de la LED	Sanan
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Durée de vie utile (h)	L80 B20, 50,000hrs
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80