


## OFFICE

Luminaire architectural Lavov de la gamme OFFICE, d'une puissance de 70 W (50 W en orientable / 20 W en orientable) et d'un angle de faisceau de 112° en orientable et de 75° en orientable. UGR 10. Finition noire. Flux lumineux total de 7 300 lm en orientable / 2 500 lm en orientable et efficacité lumineuse de 140 lm/W. Boîtier et mât en aluminium, pied en acier et optique à micro-réflecteur. Alimentation 1-10 V. Détecteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Température de couleur : 3 000 K.

| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **1225*65*1968mm** |

**Dessin techniqe**

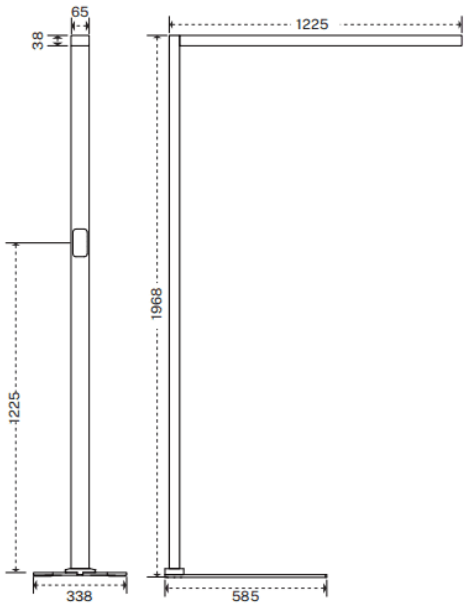


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.A0010.1392.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires architecturaux** |
| **Famille** | **WORKSTATION** |
| **Sous-famille** | **OFFICE** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · 1-10V |

| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **70.0 (50,0↑ / 20,0↓)** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **7300lm↑ / 2500lm↓** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **140** |
| **Angle de faisceau** | **↑ 112°↓ 75°** |
| **Finition** | **noir** |
| **U. G. R** | **10** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.** |
| **Power Factor** | **>0.9** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **L80 B20, 50,000hrs** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |