



## FLAT S

Luminaire architectural Lavov de la gamme FLAT S, d'une puissance de 80 W et d'un angle de faisceau de 90°. UGR 19. Finition grise. Flux lumineux total de 6 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium et diffuseur microprismatique en polycarbonate. Driver 1-10 V dimmable via l'application TUYA. Température de couleur : 4 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.A0012.2492.03** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires architecturaux** |
| **Famille** | **FLAT** |
| **Sous-famille** | **FLAT S** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **900*600*55mm** |

**Dessin techniqe**

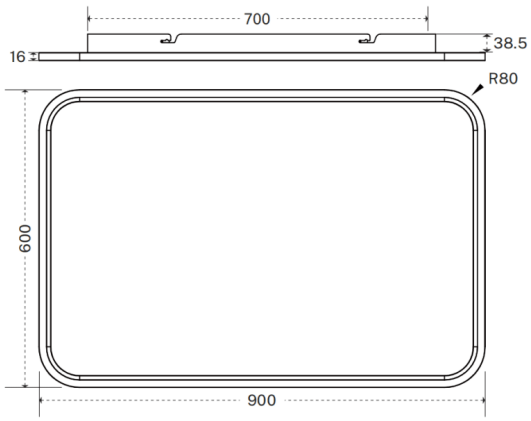


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **80** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **8000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **90º** |
| **Finition** | **gris** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **1-10V dimmable TUYA app control** |
| **Power Factor** | **>0.9** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **L80 B20, 50,000hrs** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |