


## FLYING S

Luminaire architectural Lavov de la gamme FLYING S, d'une puissance de 25 W, doté d'une optique à angle de faisceau de 90° et d'un UGR 19. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 2 500 lm, efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate et finition noire. Driver marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.A005.1331.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires architecturaux** |
| **Famille** | **FLYING** |
| **Sous-famille** | **FLYING S** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · On Off · IP 20 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **300x300x66mm** |

**Dessin techniqe**

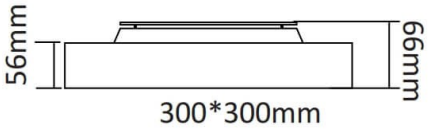


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **25** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **90** |
| **Finition** | **noir** |
| **Marque de la LED** | **Samsung** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Power Factor** | **>0,95** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **L80 B20, 50,000hrs** |
| **Température de couleur (K)** | **3000K** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |