


### ACOUSTIC DECO

Luminaire acoustique Lavov de la gamme ACOUSTIC DECO, d'une puissance de 50 W et d'un angle de faisceau de 100° ↓. Finition grise. Flux lumineux total de 4 000 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Fabriqué en aluminium extrudé et panneaux acoustiques en polyester de classe B11. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K. Dimensions : Ø 800 mm × H 240 mm.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø800\* H240mm**

#### Dessin technique

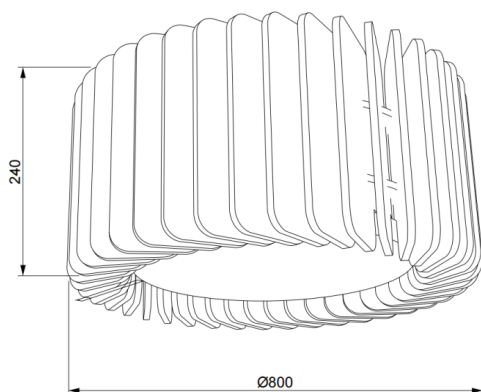

|                 |                                  |              |           |                  |                 |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| Code article    | <b>86.AC03.2403.03</b>           |              |           |                  |                 |
| Type de produit | <b>Intérieurs</b>                |              |           |                  |                 |
| Catégorie       | <b>Luminaires architecturaux</b> |              |           |                  |                 |
| Famille         | <b>ACOUSTIC DECO</b>             |              |           |                  |                 |
| Pictograms      |                                  | 220<br>240 V | CRI<br>90 | CE               | Driver<br>INCL. |
|                 | On<br>Off                        |              | IP<br>20  | 50000h<br>L80B10 |                 |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                |                      |
| Puissance système (W)         | <b>50</b>            |
| Flux lumineux utile (lm)      | <b>4000</b>          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | <b>80</b>            |
| Angle de faisceau             | <b>100° ↓</b>        |
| Durée de vie                  | <b>50000h L80B10</b> |
| IP                            | <b>20</b>            |
| Finition                      | <b>gris</b>          |
| Driver intégré                | <b>oui</b>           |
| Équipement                    | <b>DALI</b>          |
| Source lumineuse              | <b>LED</b>           |
| Type de LED                   | <b>SMD</b>           |
| Durée de vie utile (h)        | <b>50000h L80B10</b> |
| Température de couleur (K)    | <b>4000</b>          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | <b>SDCM3</b>         |
| CRI                           | <b>90</b>            |