





MINIPPOINT

Spot encastré Lavov MINIPPOINT de 5 W, IRC > 80, angle de faisceau de 24°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Flux lumineux réel de 360 lm. Efficacité lumineuse de 72 lm/W. Driver DALI.

Dessin technique

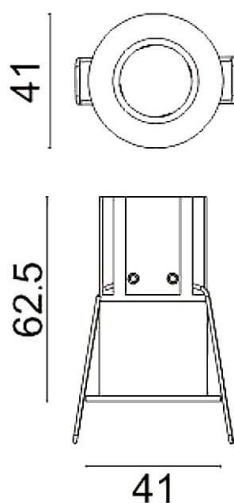
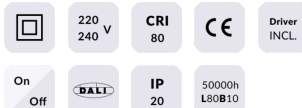
| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.D018.1423.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | MINIPPOINT |
| Sous-famille | MINIPPOINT |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 5 |
| Flux lumineux utile (lm) | 360 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 72 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |